



Het beste adres voor uw post



Postkastunits



INWORP VOORZIJDDE, UITNAME ACHTERZIJDE

Budget



Basic



INWORP VOORZIJDDE, UITNAME VOORZIJDDE

Budget



Basic



Trend



Exclusive



Trend



Exclusive




UITRUSTING INSTALLATIEKASTEN (RSA=RENZ SYSTEEM ANTI-VANDALISME)

Voor een hartelijke ontvangst kunt u bij ons kiezen uit verschillende uitrustingen van de installatiekasten met bijbehorende naamplaathouders onder de briefkleppen.




Het **RSA2**-spreekrooster is vandalismebestendig en biedt regenbescherming, IP43. Deze gepatenteerde intercomvoorbereiding beschermt tegen doorprikken, heeft een optimale spreek- luisterkwaliteit en is geschikt voor alle gebruikelijke achterbouwintercoms.

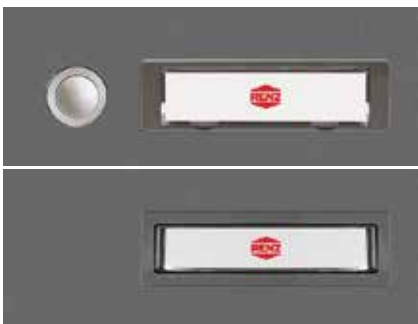

Budget

- **RSA** beldrukker (vlakliggend of opliggend)
- Naamplaathouder NS92 (opliggend)
- Gecombineerde opliggende beldrukker / naamplaathouder

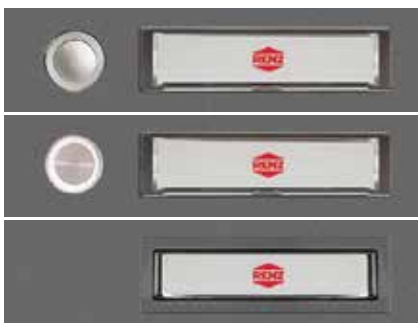

Basic

- **RSA** beldrukker (vlakliggend of opliggend)
- **RSA2** beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
- Naamplaathouder NS09 (vlakliggend)
- Gecombineerde opliggende beldrukker / naamplaathouder



Trend

- **RSA2** beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
- **RSA2** naamplaathouder (vlakliggend)
- **RSA** beldrukker (vlakliggend of opliggend)
- **RSA** naamplaathouder (verzonken)
- Gecombineerde vlakliggende **RSA2** kunststof beldrukker / naamplaathouder



Exclusive

- **RSA2** beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
- **RSA2** naamplaathouder (vlakliggend)
- Gecombineerde vlakliggende **RSA2** beldrukker / naamplaathouder

OVERZICHT UITVOERINGEN

	Budget	Basic	Trend	Exclusive
Thermische isolatie bij kozijnbouw				
Frontplaat thermisch geïsoleerd	–	○	○	●
Geïsoleerde briefklep met tochtvrije afdichting	–	–	–	●
Geïsoleerde postkasten en tochtvrij, U-Waarde in W/(m²K)	–	–	○ 1,7	○ 1,2
Briefklep				
Geheel gelaserd, massief, vlakliggend met verdiepte greep	–	–	–	●
Geluidloos sluiten d.m.v. soft-close demping	–	–	○	●
Thermisch geïsoleerd met tochtwerende bescherming	–	–	–	●
Inworpsysteem met verhoogde regenbescherming	–	–	○	●
Frontplaat				
Frontplaat thermisch geïsoleerd	–	○	○	●
Verschillende frontdiktes; 24 – 28 – 32 – 36 mm geïsoleerd	–	○	○	●
Verschillende frontdiktes; 2 – 2,5 – 24 mm, ongeïsoleerd	●	●	●	–
Naamplaathouders vlakliggend geïntegreerd	–	●	●	●
Zeer stabiele anti-hengelvoorziening en klepbevestiging	●	●	●	●
Integratie van modules door derden geleverd, camera, etc.	–	○	○	○
Postkastbehuizing				
Postkasten volgens Postwet/Postbesluit leverbaar	●	●	●	●
Standaard afmeting verticaal of horizontaal	●	●	●	●
Uitnamedeuren				
Materiaaldikte in mm	1	1,25	1,25	1,25
Verhoogde stabiliteit vanwege diepgetrokken deuren	–	●	●	●
Standaard rechtsdraaiend uitgevoerd	●	●	●	●
Als alternatief ook linksdraaiend leverbaar	–	○	○	○
Naamplaathouder vlakliggend uitgevoerd	–	●	●	●
Hoogwaardig cilinderslot inclusief 2 sleutels	●	●	●	●
Beldrukkers				
RSA2 , vlakliggend met LED-verlichting, RVS of aluminium	–	●	●	●
RSA2 , gecombineerde bel/naamplaathouder, vlakliggend	–	–	●	●
RSA , vlakliggend/opliggend, RVS of aluminium	●	●	●	–
Gecombineerde bel/naamplaathouder, opliggend, kunststof	●	●	–	–
Naamplaathouders				
RSA2 , vlakliggend, RVS, aluminium of kunststof	–	–	●	●
RSA , verzonken, RVS, aluminium of kunststof	–	–	●	–
NS09, vlakliggend, kunststof	–	●	○	○
NS92, opliggend, kunststof	●	–	–	–
Materiaal				
Hoogwaardig geborsteld RVS 316 (V4A)	–	●	●	●
Hoogwaardig corrosiebestendig Galfan staal	–	●	●	●
Geanodiseerd aluminium	●	●	●	–
Verzinkt staal	●	–	–	–
Geslepen RVS 304 (V2A)	●	–	–	–
Service / Garantie				
Montage- en bedieningshandleiding via internet downloaden	●	●	●	●
5 jaar garantie na registratie via internet	○	○	○	○
10 jaar garantie tegen doorroesten	–	●	●	●
20 jaar onderdelen verkrijgbaar	●	●	●	●



Renz Postkasten Nederland
IJsselburcht 3 · 6825 BS Arnhem
Postbus 5486 · 6802 EL Arnhem
Telefoon 026-3653333 · Fax 026-3653340
E-mail info@renzpostkasten.nl
www.renzpostkasten.nl